


Pompa ciepła typu split

ECOs HEAT ONYX

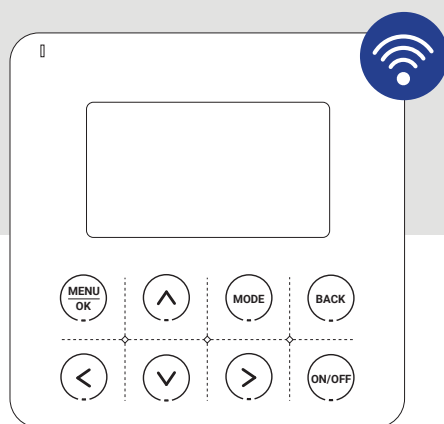

INSTRUKCJA MODUŁU WIFI

W wyniku ciągłego rozwoju swoich produktów, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach oraz w dokumentacji technicznej do urządzeń.

Instrukcja instalacji modułu WiFi SEVRA

1. Konfiguracja modułu WiFi

Pobieranie aplikacji

Za pomocą smartfona należy zeskanować poniższy kod QR lub wyszukać aplikację „AC Freedom” w sklepie Google Play (Android) lub App Store (iOS).

Uwaga: Jeśli zainstalowana obecnie wersja aplikacji jest niższa niż 2.0, w pierwszej kolejności należy zaktualizować aplikację.




Pobierz aplikację AC Freedom

Google Play Sklep



Apple App Store

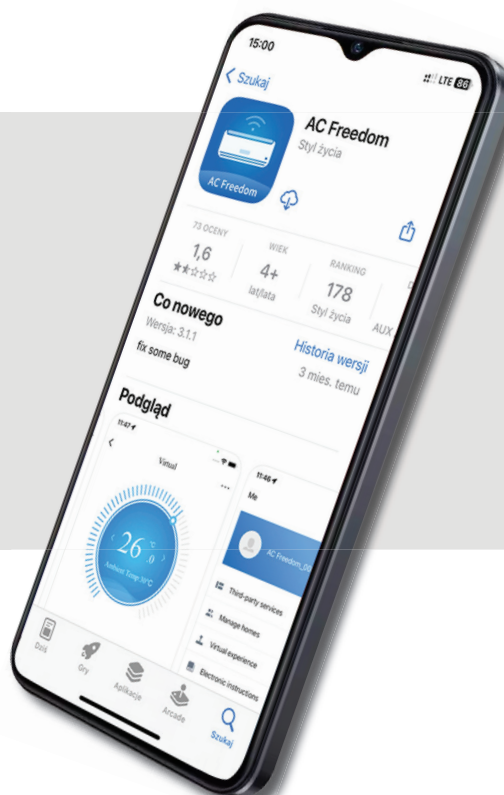

Konfiguracja aplikacji

Krok 1: Reset modułu

W MENU sterownika przewodowego wybierz OPCJE, następnie KONFIGURACJA WI-FI. Potwierdź zaznaczając TAK gdy pojawi się odpowiedni komunikat.

Krok 2: Dodawanie urządzenia


Podłącz telefon do sieci bezprzewodowej, otwórz zainstalowaną aplikację, kliknij "Dodaj urządzenie", wybierz "Pompa ciepła", rozpocznij proces dodawania urządzenia.

Anuluj


Przed rozpoczęciem dodawania zresetuj urządzenie:

I Instrukcja obsługi resetowania pompy ciepła


1. Kliknij przycisk w dół w „Menu” sterownika linii, wybierz „OPCJE” i kliknij „Potwierdź”;



2. Kliknij przycisk w dół, wybierz „WIFI CONFIG” i kliknij przycisk „OK”;




3. Po pojawieniu się wyskakującego okienka kliknij ponownie „Potwierdź”, aby zresetować;




Wykonałem powyższy krok

Rozpocznij

Dodaj urządzenie



klimatyzator
>



Pompa ciepła
>



Konfiguracja aplikacji

Krok 3: Łączenie z siecią „AC-xxxx”

Połącz telefon z siecią bezprzewodową “AC-xxxx” (xxxx oznacza litery wygenerowane przez moduł losowo), i powróć do aplikacji.

Krok 4: Łączenie z siecią Wi-Fi

Wprowadź hasło do sieci bezprzewodowej i wybierz “Połącz z Wi-Fi” (systemy Android i IOS mogą różnić się w kolejności wykonywania operacji z kroków c, d. Aplikacja prowadzi użytkownika przez wszystkie kroki.

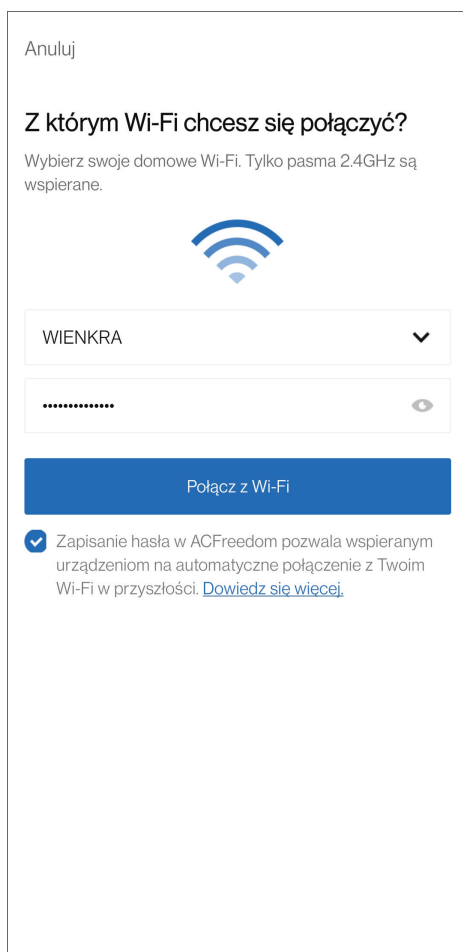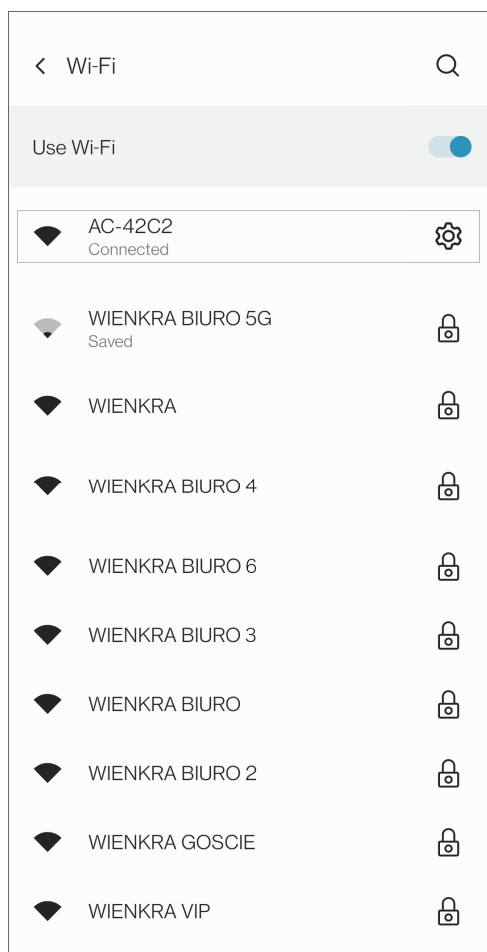

Uwaga: Jeśli konfiguracja nie powiedzie się lub zmienisz hasło routera bezprzewodowego, musisz zresetować moduł Wi-Fi, aby ponownie się połączyć: powtórz powyższe kroki dla konfiguracji aplikacji.

2. Zarządzanie urządzeniem



Zdalna kontrola przy pomocy routera bezprzewodowego

Po podłączeniu routera bezprzewodowego do Internetu, aktywacja Internetu na urządzeniu mobilnym umożliwi zdalną kontrolę urządzeń.

Aby uzyskać inne instrukcje, zapoznaj się z zakładką „POMOC”

3. Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie można poprawnie skonfigurować lub podłączyć do sieci Wi-Fi:

1. Sprawdź, czy moduł Wi-Fi jest prawidłowo podłączony. Metoda potwierdzenia jest następująca: Jeśli moduł Wi-Fi jest podłączony prawidłowo, w prawym górnym rogu ekranu sterownika przewodowego pojawi się ikona , jeśli moduł Wi-Fi nie jest prawidłowo podłączony, nie będzie ikony  w prawym górnym rogu ekranu sterownika przewodowego.
2. Sprawdź, czy moduł Wi-Fi został zresetowany pomyślnie. Metoda potwierdzenia jest następująca: po pomyślnym zresetowaniu modułu Wi-Fi, hotspot o nazwie "AC-xxxx" można znaleźć na liście WLAN telefonu komórkowego. Jeśli problemu nie można rozwiązać, prosimy o kontakt z instalatorem.



Wyłączny importer marki SEVRA:
WIENKRA Sp. z o. o.



 www.wienkra.pl

 www.sevra.pl

Kraków:

 ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków
 wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

 ul. Sokołowska 15, 05-090 Warszawa
 wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
 wienkra-wro@wienkra.pl