



KATALOG KLIMATYZACJI **2025**



SPIS TREŚCI

SEVRA - o marce.....	4
Typoszereg urządzeń.....	6
Cechy i funkcje klimatyzatorów SEVRA.....	8
Klimatyzatory pokojowe RAC	28
Freedom.....	30
J-Smart	34
Premium	38
Systemy MULTI	43
Funkcje.....	44
Jednostki zewnętrzne.....	46
Jednostki naścienne.....	50
Jednostki przypodłogowo-sufitowe.....	52
Jednostki kasetonowe.....	54
Jednostki kanałowe.....	56
Systemy LCAC	59
Cechy jednostek komercyjnych.....	60
Jednostki przypodłogowo-sufitowe.....	62
Jednostki kasetonowe.....	64
Jednostki kanałowe.....	66
Sterowniki.....	69
Rysunki wymiarowe.....	73

TYPOSZEREG
URZĄDZEŃ

RAC - Klimatyzatory pokojowe

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h]			
	09	12	18	24
Seria Freedom SEV-(09/12/18/24)FH   				
Seria Premium SEV-(09/12)QP, (18/24)QV   				
Seria J-Smart SEV-(09/12/18/24)JO   				

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

MULTI SPLIT - Jednostki zewnętrzne

Wydajność chłodnicza [kBtu/h]					
14	18	21	27	36	42
Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-2M14 2 porty 					



STERYLIZACJA 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji eliminując drobnoustroje, bakterie oraz wirusy.



ZAAWANSOWANA FILTRACJA

Klimatyzatory SEVRA posiadają standardowo zainstalowany podstawowy filtr powietrza o zwiększonej gęstości, który skutecznie wylapuje unoszące się we wnętrzu zanieczyszczenia, takie jak kurz i pył. Aby uczynić środowisko w klimatyzowanym pomieszczeniu maksymalnie czystym i bezpiecznym, standardowe wyposażenie klimatyzatora można uzupełnić o szereg opcjonalnych filtrów, tworząc zaawansowany, wielowarstwowy system filtracji powietrza.



FUNKCJA SAMOOCZYSZCZANIA

Po aktywowaniu funkcji samooczyszczania, klimatyzator uruchamia się w trybie chłodzenia z małą prędkością wentylatora - wtedy skroplona woda zbiera kurz zgromadzony na lamelach wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej. Następnie urządzenie przełącza się w tryb grzania z wentylatorem nadal pracującym na niskich obrotach - ogrzane powietrze osusza wnętrze jednostki. W końcu klimatyzator uruchamia tryb wentylatora i wydymuje wilgotne powietrze. Cały proces utrzymuje wnętrze jednostki wewnętrznej w stanie suchym i zapobiega rozmnażaniu się bakterii i pleśni.



DLA TWOJEJ WYGODY



Autodiagnoza

Urządzenie monitoruje nieprawidłowe działanie i wyłącza się w przypadku wystąpienia awarii. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej (lub na sterowniku przewodowym) pojawia się kod błędu informujący o rodzaju usterki, co znacznie ułatwia czynności serwisowe.



Programator czasowy

Funkcja programatora czasowego umożliwia użytkownikowi ustawienie dokładnego czasu automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora.



Łatwa i szybka instalacja

W konstrukcji klimatyzatora zaprojektowano takie ułatwienia, aby jego instalacja mogła przebiegać możliwie jak najszybciej i nieskomplikowanie.



Kompaktowa konstrukcja

Obudowa jednostki wewnętrznej posiada niewielkie wymiary, co sprawia, że klimatyzator doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią instalacyjną.



Wyświetlacz LED

Nowoczesny wyświetlacz LED umiejscowiony na panelu przednim jednostki wewnętrznej umożliwia czytelne pokazywanie użytkownikowi aktualnego statusu i funkcji pracy urządzenia. Gdy klimatyzator jest wyłączony, wyświetlacz jest niewidoczny.



Cyfrowy wyświetlacz

Cyfrowy panel wyświetlacza pokazuje w jakim aktualnie trybie pracuje urządzenie. Parametry takie jak temperatura pomieszczenia czy tryb pracy wyświetlane są na bieżąco w przej

TABELA

KOMBINACJI

Wydajność chłodnicza [kBtu/h]	07	09	12	18	24
Jednostki naścienne SEV-(09/12/18/24)JO/I	-	■	■	■	■
Jednostki przypodłogowo-sufitowe SEV-(09/12/18)MF	-	■	■	■	-
Jednostki kanałowe SEV-(07/09/12/18)MD	■	■	■	■	-
Jednostki kasetonowe SEV-(09/12/18)MC	-	■	■	■	-

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy	
SEV-2M14 1 dla 2 	1 jednostka	2 jednostki
	7	7 + 7
	9	7 + 9
	12	9 + 9
	18	-

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy	
SEV-2M18 1 dla 2 	1 jednostka	2 jednostki
	9	7 + 7 9 + 12
	12	7 + 9 -
	18	7 + 12 -
	-	9 + 9 -

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy			
SEV-3M21 1 dla 3 	1 jednostka	2 jednostki		3 jednostki
	18	7 + 7	9 + 12	7 + 7 + 7 -
	24	7 + 9	9 + 18	

JEDNOSTKI NAŚCIENNE RAC

SERIA PREMIUM

SEV-(09/12)QP/I SEV-(18/24)QV/I




JEDNOSTKI NAŚCIENNE RAC

SERIA J-SMART


SEV-(09/12/18/24)JO/I




Seria PREMIUM
9K, 12K
SEV-(09/12)QP/I

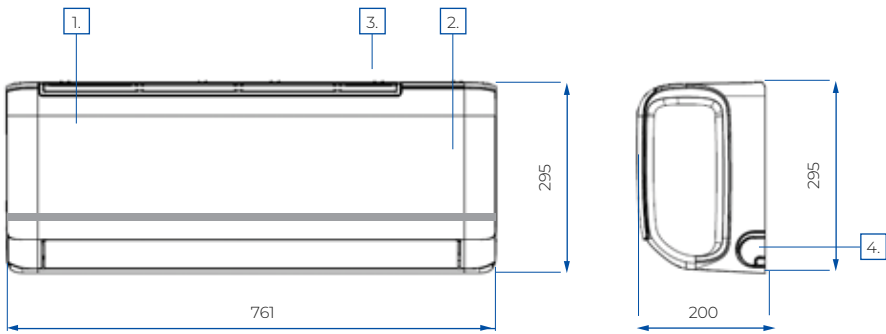

Seria PREMIUM
18K
SEV-18QV/I

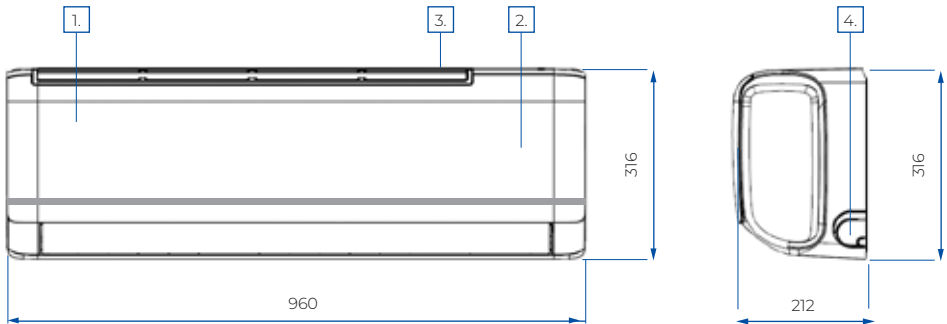


Seria PREMIUM
24K
SEV-18QV/I

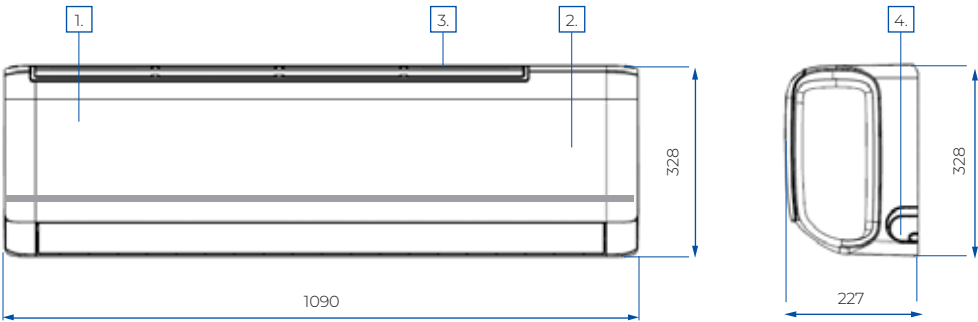

- 1 - przedni panel
- 2 - wyświetlacz
- 3 - kratka wlotu powietrza
- 4 - otwór do wybicia na przewody chłodnicze i odprowadzenie skroplin

9K, 12K
SEV-(09/12)JO/I

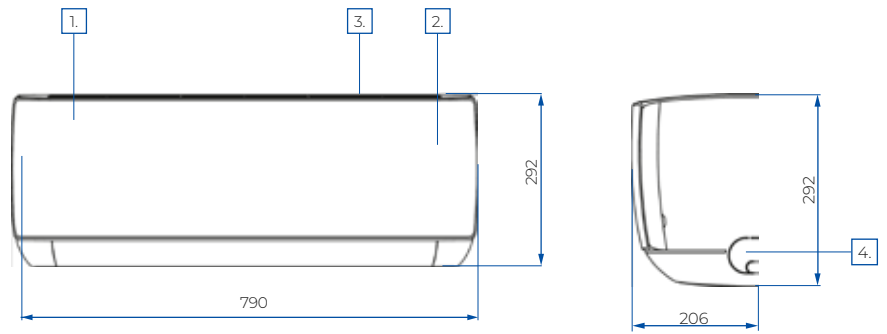



Innovative Climate Solutions

KATALOG KLIMATYZACJI 2025

RAC | Multi Split | LCAC

www.sevra.pl | www.wienkra.pl

WIENKRÄ

Kraków:

ul. Kotlarska 34a, 31-539 Kraków
ul. Rzemieślnicza 20g, 30-347 Kraków
wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
wienkra-wro@wienkra.pl