SEVRA

CENNIK KLIMATYZACJI 2025

Cennik obowiązuje do 30.04.2025

SPLIT | MULTISPLIT | CAC

SEVRA
Innovative Climate Solutions

SPIS TREŚCI

Typoszereg urządzeń 4
Najważniejsze cechy 6
Klimatyzatory pokojowe RAC 20
- J-Smart 22
- Premium 24

Systemy MULTI 26
- Jednostki zewnętrzne 28
- Jednostki naścienne 30
- Jednostki przypodłogowo-sufitowe 32
- Jednostki kasetonowe 34
- Jednostki kanałowe 36

Systemy LCAC 38
- Cechy jednostek komercyjnych 40
- Jednostki przypodłogowo-sufitowe 42
- Jednostki kasetonowe 44
- Jednostki kanałowe 46

TYPOSZEREG **URZĄDZEŃ**

RAC - Klimatyzatory pokojowe

Model		Wydajność chłodnicza [kBtu/h]			
		09	12	18	24
Seria PREMIUM SEV-(09/12)QP SEV-(18/24)QV R32 · A++ · Wi-Fi		■ SEV-09QP	■ SEV-12QP	■ SEV-18QV	■ SEV-24QV
Seria J-Smart SEV-(09/12/18/24)JO R32 · A++ · Wi-Fi		■ SEV-09JO	■ SEV-12JO	■ SEV-18JO	■ SEV-24JO

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

Systemy klimatyzacji MULTI SPLIT
Jednostki zewnętrzne

Wydajność chłodnicza [kBtu/h]					
14	18	21	27	36	42
Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-2M14 2 porty R32 · A++	Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-2M18 2 porty R32 · A++	Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-3M21 3 porty R32 · A++	Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-3M27 3 porty R32 · A++	Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-4M36 4 porty R32 · A++	Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-5M42 5 portów R32 · A++

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

Systemy klimatyzacji MULTI SPLIT
Jednostki wewnętrzne

Model		Wydajność chłodnicza [kBtu/h]				
		07	09	12	18	24
Jednostki naścienne MULTI SEV-(09/12/18/24)JO/I R32 · A++ · Wi-Fi			■ SEV-09JO/I	■ SEV-12JO/I	■ SEV-18JO/I	■ SEV-24JO/O
Jednostki przypodłogowo-sufitowe MULTI SEV-(09/12/18)MF R32 · A++		-	■ SEV-09MF	■ SEV-12MF	■ SEV-18MF	-
Jednostki kasetonowe MULTI SEV-(09/12/18)MC R32 · A++		-	■ SEV-09MC	■ SEV-12MC	■ SEV-18MC	-
Jednostki kanałowe MULTI SEV-(07/09/12/18)MD R32 · A++		■ SEV-07MD	■ SEV-09MD	■ SEV-12MD	■ SEV-18MD	-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

Małe systemy komercyjne LCAC

Model		Wydajność chłodnicza [kBtu/h]						
		12	18	24	36	42	48	60
Jednostki kasetonowe LCAC SEV-(12/18/24/36/42/48/60)CAC R32 · A++		■ SEV-12CAC	■ SEV-18CAC	■ SEV-24CAC	■ SEV-36CAC	■ SEV-42CAC	■ SEV-48CAC	■ SEV-60CAC
Jednostki kanałowe LCAC SEV-(18/24/36/42/48/60)CAD R32 · A++		-	■ SEV-18CAD	■ SEV-24CAD	■ SEV-36CAD	■ SEV-42CAD	■ SEV-48CAD	■ SEV-60CAD
Jednostki przypodłogowo-sufitowe LCAC SEV-(18/24/36/42/48/60)CAF R32 · A++		-	■ SEV-18CAF	■ SEV-24CAF	■ SEV-36CAF	■ SEV-42CAF	■ SEV-48CAF	■ SEV-60CAF

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

ODDYCHAJ ŚWIEŻYM POWIETRZEM!

Eliminacja **bakterii**

Eliminacja **pyłków roślin** i innych **alergenów**

Eliminacja **wirusów**

Eliminacja **roztoczy**

Eliminacja **grzybów** i **pleśni**

Eliminacja **dymu papierosowego** i **zapachów**

TECHNOLOGIA UV

Klimatyzatory Sevra Premium pracują w oparciu o najnowsze technologie, w tym technologię UV. Technologia UV wykorzystuje specjalne lampy UV, które stanowią integralną część klimatyzatora i skutecznie eliminują wirusy, grzyby i drobnoustroje. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się czystym i zdrowym powietrzem.

JONIZATOR COLD PLASMA

Zaawansowany jonizator Cold Plasma zapewnia bezpieczne i czyste powietrze w Twoim domu, efektywnie usuwając z otoczenia szkodliwe substancje i nieprzyjemne zapachy. Jonizator produkuje jony ujemne, które są uwalniane do powietrza przepływającego przez klimatyzator. Ujemnie naładowane jony mają zdolność otaczania i przyciągania różnego rodzaju cząstek zanieczyszczeń krążących w pomieszczeniu. Wchodzą z nimi w reakcję chemiczną, dezaktywując je. W ten sposób jonizator skutecznie eliminuje z powietrza drobne cząsteczki kurzu, wirusy, bakterie, roztocza, pleśń, pyłki i inne alergeny. Neutralizuje także nieprzyjemne zapachy, nawet dym papierosowy.

ZAAWANSOWANY
SYSTEM FILTRACJI

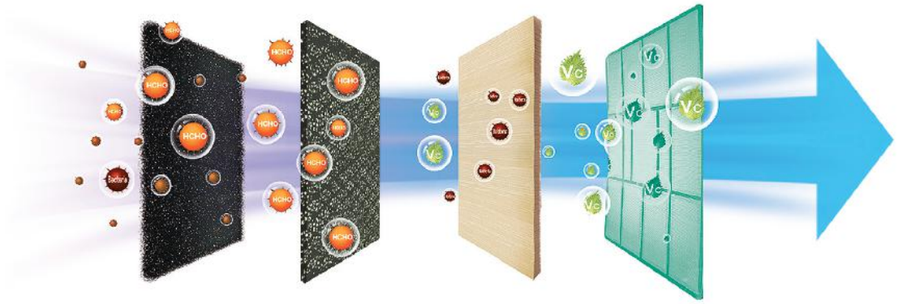

FILTRY POWIETRZA

Klimatyzatory SEVRA posiadają standardowo zainstalowany podstawowy filtr powietrza o zwiększonej gęstości, który skutecznie wyłapuje unoszące się we wnętrzu zanie--czyszczenia, takie jak kurz i pył. Aby uczynić środowisko w klimatyzowanym pomiesz-czeniu maksymalnie czystym i bezpiecznym, standardowe wyposażenie klimatyzatora można uzupełnić o szereg opcjonalnych filtrów, tworząc zaawansowany, wielowarstwowy system filtracji powietrza.

FILTRY OPCJONALNE

Dzięki dodatkowym filtrom powietrza, jednostki SEVRA mogą zapewnić zaawansowaną ochronę przed konkretnego rodzaju zanieczyszczeniami. Dostępnych jest aż sześć różnego rodzaju filtrów: filtr z węglem aktywnym, filtr z jonami srebra, filtr PM 2.5, filtr antybakteryjny, filtr z witaminą C oraz filtr z enzymami litycznymi.

FUNKCJA SAMOOCZYSZCZANIA

Po aktywowaniu funkcji samooczyszczania, klimatyzator uruchamia się w trycie chłodzenia z małą prędkością wentylatora - wtedy skroplona woda zbiera kurz zgromadzony na lamelach wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej. Następnie urządzenie przełącza się w tryb grzania z wentyla-torem nadal pracującym na niskich obrotach - ogrzane powietrze osusza wnętrze jednostki. W końcu klimatyzator uruchamia tryb wentylatora i wydmuchuje wilgotne powietrze. Cały proces utrzymuje wnętrze jednostki wewnętrznej w stanie suchym i zapobiega rozmnażaniu się bakterii i pleśni.

FUNKCJA AUTODIAGNOSTYKI

Urządzenie monitoruje nieprawi-dłowe działanie i wyłącza się w przy-padku wystąpienia awarii. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawia się kod błędu informujący o rodzaju usterki, co znacznie ułatwia czynności serwisowe.

CENNIK - KLIMATYZACJA

STEROWANIE
WI-FI

Sterowanie pracą klimatyzatora jeszcze nigdy nie było tak proste. Wszystkie modele z serii klimatyzatorów pokojowych RAC Sevra zostały standardowo wyposażone w moduł WiFi. Pozwala to na wygodne sterowanie pracą urządzenia za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak smartfon czy tablet, nawet wtedy, gdy przebywamy poza domem. Kontrolę nad klimatyzatorem ułatwia także szereg funkcji, pozwalających na dostosowanie parametrów pracy do własnych preferencji. Programator czasowy umożliwia zaprogramowanie dokładnego czasu automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia.

ECO - TRYB PRACY EKONOMICZNEJ

Funkcja oszczędzania energii (tryb ekonomiczny - przycisk ECO na sterowniku bezprzewodowym) umożliwia pracę urządzenia w trybie chłodzenia ze zredukowanym poborem energii elektrycznej. Pozwala to na maksymalne obniżenie kosztów zasilania, przy zachowanym wysokim poziomie komfortu w pomieszczniu. Tryb automatycznie wyłączy się po 8 godzinach działania.

WYSOKA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki z zaawansowaną technologią inwerterową i ekologicznego czynnika chłodniczego R32, klimatyzatory SEVRA osiągają najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewniają niezawodną, efektywną pracę przy jednoczesnym niskim zużyciu energii. Urządzenia osiągają wysoką klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.

ZŁOCONE LAMELE WYMIENNIKA

Powierzchnia wymienników ciepła w jednostce wewnętrznej i zewnętrznej została pokryta unikatową, złotą powłoką, która skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii i wpływa na zwiększenie wydajności grzewczej urządzeń. Jest też bardziej odporna na utlenianie i korozję niż standardowa, niebieska powłoka, przez co jeszcze bardziej przedłuża żywotność urządzenia.

CZYNNIK CHŁODNICZY R32

Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne SEVRA pracują w oparciu o czynnik chłodniczy R32, który w porównaniu do czynnika R410A, cechuje się niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP=675) i nie powoduje niszczenia warstwy ozonowej (ODP=0). Dzięki swoim właściwościom termody-namicznym, R32 jest bardziej wydajny od R410A i może zwiększać efektywność energetyczną urządzeń nawet o 10%. Charakteryzuje się małą toksycznością.

NIEZAWODNA SPRĘŻARKA ROTACYJNA

Zastosowana w klimatyzatorach Sevra inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodnodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.

BARDZO CICHA PRACA

Dzięki optymalizacji kształtu tunelu przepływu powietrza, zastosowaniu wentylatora o dużej średnicy ze skośną konstrukcją łopatek oraz nowoczesnego silnika inwerterowego, w klimatyzatorach SEVRA osiągnięto wysoko wydajną dystrybucję powietrza, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu poziomu hałasu. Klimatyzator działa na poziomie głośności 20 dB(A),co czyni je jednym z najcichszych urządzeń na rynku.

24-GODZINNE PROGRAMOWANIE

Klimatyzator SEVRA posiada funkcję timera, która pozwala na zaprogramowanie dokładnego czasu włączenia lub wyłączenia urządzenia w ciągu najbliższych 24 godzin. Możliwe jest także ustawienie parametrów pracy (takich jak tryb pracy, temperatura nawiewu, ruch żaluzji, prędkość wentylatora), jakie klimatyzator ma przyjąć po zaprogramowanym starcie.

FUNKCJA "I FEEL"

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL” daje możliwość dokładnego dopasowania temperatury nawiewu do warunków panujących aktualnie w pomieszczeniu, przez co pozwala uzyskać maksymalny komfort przy niskim zużyciu energii.

KLIMATYZATORY
POKOJOWE

RAC

NOWOŚĆ!

Seria

J-SMART

KLIMATYZATORY NAŚCIENNE
SEV-(09/12/18/24)JO

Sterownik bezprzewodowy
typ T w komplecie

CZYNNIK R32

5 LAT GWARANCJI

KLASA ENERGETYCZNA* A++

Model kompletu	Model jednostki	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
SEV-09JO	SEV-09JO/I SEV-09JO/O	2,7	3,0	A++ / A+	**2 490,-**
SEV-12JO	SEV-12JO/I SEV-12JO/O	3,5	3,8	A++ / A+	**2 690,-**
SEV-18JO	SEV-18JO/I SEV-18JO/O	5,3	5,3	A++ / A+	**4 190,-**
SEV-24JO	SEV-24JO/I SEV-24JO/O	7,2	7,2	A++ / A+	**5 490,-**

- Technologia inwerterowa
- Czynnik chłodniczy R32
- Auto restart
- Super EMC
- Inteligentne odszranianie
- Start przy niskim napięciu
- Złocone lamele wymiennika
- Szybkie chłodzenie/ ogrzewanie
- Tryb czuwania Standby
- Tryb ECO - oszczędzanie energii
- Tryb TURBO
- Filtr o wysokiej gęstości
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Sterylizacja 57 °C
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Ruchome żaluzje powietrzne
- Pionowy ruch żaluzji
- Funkcja Anti-Cold
- Funkcja I FEEL
- Tryb pracy nocnej
- Filtr PM 2,5
- Funkcja samoczyszczenia
- Filtr antybakteryjny
- Filtry opcjonalne
- Sterylizacja UV
- Wyświetlacz LED
- Funkcja samodiagnozy
- Programator czasowy
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Łatwa i szybka instalacja
- Wbudowany moduł WiFi
- Sterownik bezprzewodowy
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- Tryb automatyczny
- Nawiew powietrza 4D
- Tryb ogrzewania 8 °C
- Grzałka tacy ociekowej agregatu

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

Seria
PREMIUM

KLIMATYZATORY NAŚCIENNE
SEV-(09/12/18/24)QP/QV

Sterownik bezprzewodowy
typ T w komplecie

CZYNNIK R32

5 LAT GWARANCJI

KLASA ENERGETYCZNA* A++

ATEST PZH

Model kompletu	Model jednostki	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
SEV-09QP	SEV-09QP/I SEV-09QP/O	2,7	3,0	A++ / A+	**2 750,-**
SEV-12QP	SEV-12QP/I SEV-12QP/O	3,5	3,8	A++ / A+	**2 950,-**
SEV-18QV	SEV-18QV/I SEV-18QV/O	5,4	5,6	A++ / A+	**4 250,-**
SEV-24QV	SEV-24QV/I SEV-24QV/O	6,7	7,2	A++ / A+	**5 250,-**

Technologia inwerterowa
Czynnik chłodniczy R32
Auto restart
Super EMC
Inteligentne odszranianie
Łopatki z aluminium hydrofilowego
Złocone lamele wymiennika
Grzanie w niskich temp.
Tryb czuwania Standby
Tryb ECO - oszczędzanie energii

Tryb TURBO
Filtr PM 2,5
Sterylizacja 57 °C
Funkcja ochrony przed pleśnią
4 prędkości wentylatora
Poziomy ruch żaluzji
Pionowy ruch żaluzji
Funkcja Anti-Cold
Funkcja I FEEL
Tryb pracy nocnej

Filtr o wysokiej gęstości
Funkcja samoczyszczenia
Filtr antybakteryjny
Filtry opcjonalne
Sterylizacja UV
Wyświetlacz LED
Funkcja samodiagnozy
Programator czasowy
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Łatwa i szybka instalacja

Wbudowany moduł WiFi
Sterownik bezprzewodowy
Tryb chłodzenia
Tryb ogrzewania
Tryb wentylatora
Tryb osuszania
Tryb automatyczny
Nawiew powietrza 4D
Tryb ogrzewania 8 °C
Grzałka tacy ociekowej agregatu**

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.
**Dotyczy modeli SEV-18QV i SEV-24QV

SYSTEMY
MULTI

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

SEV-2M(14/18), SEV-3M(21/27),
SEV-4M36, SEV-5M42

CZYNNIK R32

5 LAT GWARANCJI

KLASA ENERGETYCZNA* A++

ATEST PZH

Model	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Maksymalna liczba jedn. wewnętrznych	Cena za komplet [PLN netto]
SEV-2M14	4,1 (1,8 - 4,5)	4,8 (2,05 - 5,28)	A++/ A+	2	**3 850,-**
SEV-2M18	5,3 (2,0 - 5,83)	5,6 (2,21 - 6,16)	A++/ A+	2	**4 500,-**
SEV-3M21	6,2 (2,2 - 6,71)	6,6 (2,,39 - 7,26)	A++/ A+	3	**5 400,-**
SEV-3M27	7,9 (2,3 - 8,69)	8,2 (2,45 - 9,02)	A++/ A+	3	**5 850,-**
SEV-4M36	10,5 (2,5 - 11,0)	11,0 (2,67 - 11,2)	A++/ A+	4	**8 500,-**
SEV-5M42	12,0 (2,77 - 12,7)	13,0 (2,96 - 13,1)	A++/ A+	5	**9 200,-**

DC INVERTER — Technologia inwerterowa

Czynnik chłodniczy R32

Auto Restart

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie w niskich temperaturach

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Niebieskie lamele wymiennika

SUPER EMC — Super EMC

Start przy niskim napięciu

Sterowanie za pomocą sinusoidy 180°

Sprężarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie sinusoidalne o 180°. Technika ta sprawia, że silnik sprężarki działa płynnie, a wydajność znacznie wzrasta.

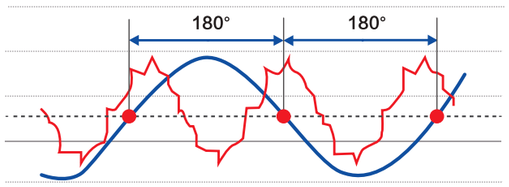

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

JEDNOSTKI NAŚCIENNE

SEV-(09/12/18/24)JO/I

Sterownik bezprzewodowy
typ T w komplecie

CZYNNIK R32

5 LAT GWARANCJI

Model jednostki	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Cena [PLN netto]
SEV-09JO/I	2,7 (0,60 - 4,00)	3,0 (0,80 - 4,20)	**1 390,-**
SEV-12JO/I	3,5 (0,80 - 4,10)	3,8 (1,00 - 4,20)	**1 490,-**
SEV-18JO/I	5,3 (1,30 - 5,70)	5,3 (1,30 - 5,50)	**1 690,-**
SEV-24JO/I	7,2 (1,80 - 7,40)	7,2 (1,80 - 8,00)	**1 990,-**

DC INVERTER – Technologia inwerterowa
Czynnik chłodniczy R32
Auto restart
SUPER EMC – Super EMC
Inteligentne odszranianie
Start przy niskim napięciu
Złocone lamele wymiennika
Szybkie chłodzenie/ ogrzewanie
STANDBY – Tryb czuwania Standby
Tryb ECO - oszczędzanie energii

Tryb TURBO
Filtr o wysokiej gęstości
Funkcja ochrony przed pleśnią
Sterylizacja 57 °C
Łopatki z aluminium hydrofilowego
Ruchome żaluzje powietrzne
Pionowy ruch żaluzji
Funkcja Anti-Cold
°C – Funkcja I FEEL
Tryb pracy nocnej

PM 2,5 – Filtr PM 2,5
Funkcja samoczyszczenia
Filtr antybakteryjny
Filtry opcjonalne
UV – Sterylizacja UV
LED – Wyświetlacz LED
Funkcja samodiagnozy
Programator czasowy
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Łatwa i szybka instalacja

Wbudowany moduł WiFi
Sterownik bezprzewodowy
Tryb chłodzenia
Tryb ogrzewania
Tryb wentylatora
Tryb osuszania
AUTO – Tryb automatyczny
4D – Nawiew powietrza 4D
8 – Tryb ogrzewania 8 °C

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE

SEV-(09/12/18)MF

Sterownik bezprzewodowy
typ K w standardzie

Sterownik bezprzewodowy
typ L opcjonalny

Sterownik przewodowy
XK-05 opcjonalny

CZYNNIK R32 | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Model jednostki	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Cena [PLN netto]
SEV-09MF	2,8 (1,5 - 3,55)	3,0 (1,6 - 3,81)	**1 900,-**
SEV-12MF	3,6 (1,7 - 3,7)	3,9 (2,03 - 4,42)	**2 000,-**
SEV-18MF	5,3 (2,5 - 5,6)	5,8 (3,03 - 7,03)	**2 100,-**

DC INVERTER – Technologia inwerterowa
Czynnik chłodniczy R32
Auto Restart
SUPER EMC – Super EMC
Łopatki z aluminium hydrofilowego
Start przy niskim napięciu
Chłodzenie w niskich temp.
Grzanie w niskich temp.
Inteligentne odszranianie
Niebieskie lamele wymiennika
Tryb ECO - oszczędzanie energii
Tryb TURBO

Tryb cichej pracy
Tryb pracy nocnej
Szybkie chłodzenie/grzanie
Ruchome żaluzje powietrzne
4D – Nawiew powietrza 4D
Poziomy ruch żaluzji
Pionowy ruch żaluzji
Funkcja I FEEL
Wytrzymały filtr powietrza
Funkcja samooczyszczania
Funkcja ochrony przed pleśnią
Cyfrowy wyświetlacz

Programator czasowy
Funkcja samodiagnozy
Kompaktowa konstrukcja
Tryb chłodzenia
Tryb ogrzewania
Tryb wentylatora
Tryb osuszania
AUTO – Tryb automatyczny
Sterownik przewodowy
Sterownik centralny
Sterowanie WiFi

— standard
— opcja

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

JEDNOSTKI KASETONOWE

SEV-(09/12/18)MC

Sterownik bezprzewodowy
typ K w standardzie

Sterownik bezprzewodowy
typ L opcjonalny

Sterownik przewodowy
XK-05 opcjonalny

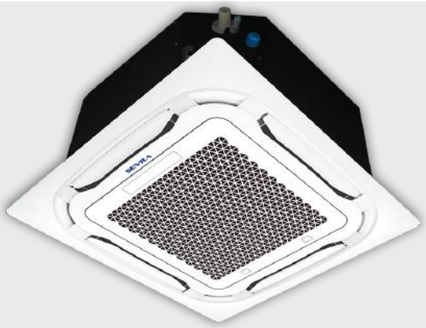

CZYNNIK R32 | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Model jednostki	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Cena [PLN netto]
SEV-09MC	2,8 (1,5 - 3,55)	3,0 (1,6 - 3,81)	**1 800,-**
SEV-12MC	3,6 (1,7 - 3,7)	3,9 (2,03 - 4,42)	**1 900,-**
SEV-18MC	5,0 (2,5 - 5,6)	5,6 (3,03 - 7,03)	**2 000,-**

DC INVERTER – Technologia inwerterowa
Czynnik chłodniczy R32
Auto Restart
SUPER EMC – Super EMC
Łopatki z aluminium hydrofilowego
Start przy niskim napięciu
Chłodzenie w niskich temp.
Grzanie w niskich temp.
Inteligentne odszranianie
Niebieskie lamele wymiennika
Ognioodporna skrzynka elektryczna
Tryb TURBO
Wbudowana pompka skroplin
Tryb pracy nocnej
Szybkie chłodzenie/grzanie
Ruchome żaluzje powietrzne
Funkcja I FEEL
Zmywalny filtr powietrza
Funkcja samooczyszczania
Funkcja ochrony przed pleśnią
Cyfrowy wyświetlacz
Programator czasowy
Funkcja samodiagnozy
Tryb chłodzenia
Tryb ogrzewania
Tryb wentylatora
Tryb osuszania
AUTO – Tryb automatyczny
Sterownik przewodowy
Sterownik centralny
Sterowanie WiFi

— standard
— opcja

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

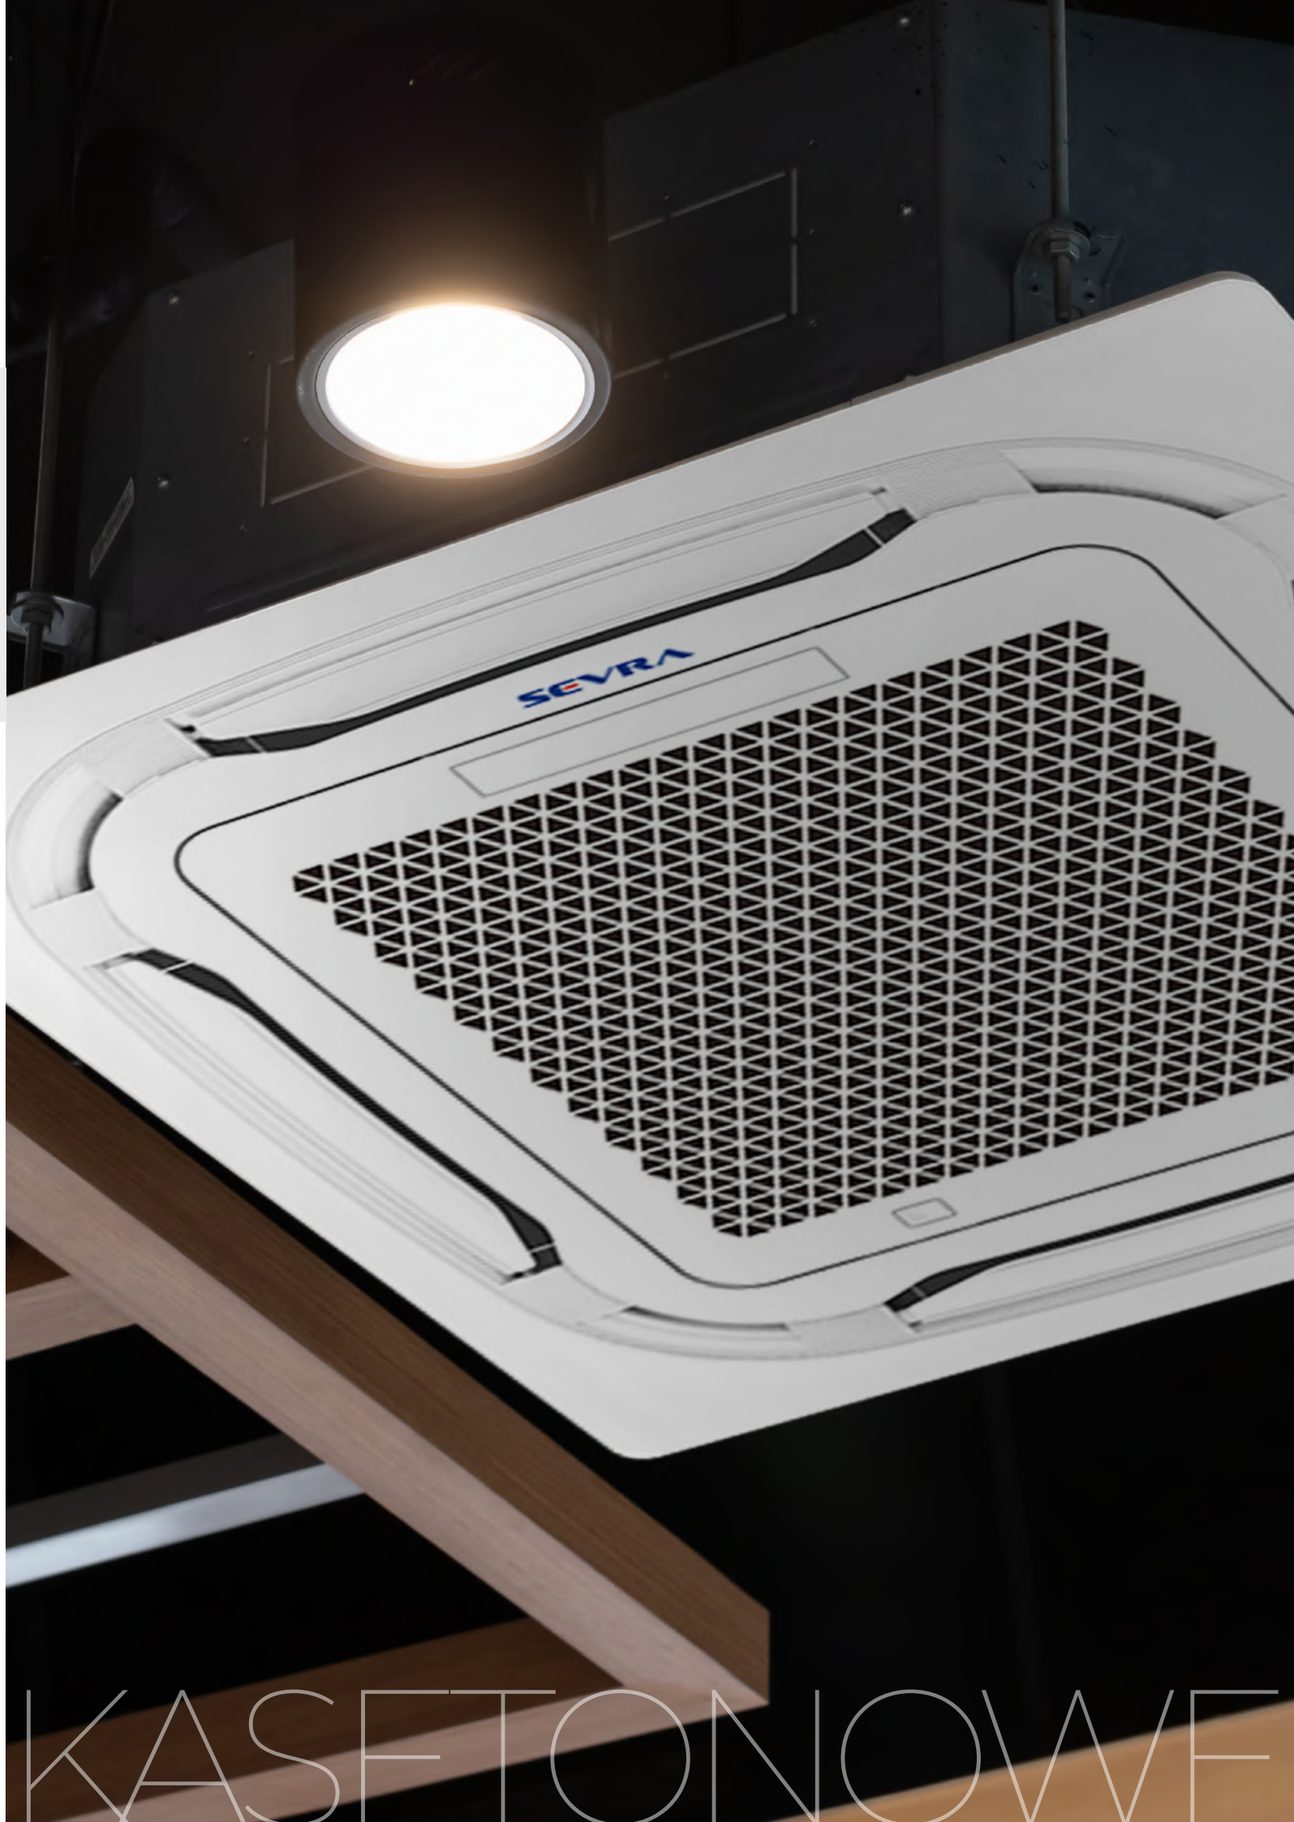

JEDNOSTKI KANAŁOWE

SEV-(07/09/12/18)MD

Sterownik przewodowy
XK-04 w standardzie

Sterownik bezprzewodowy
typ L opcjonalny

Sterownik bezprzewodowy
typ K opcjonalny

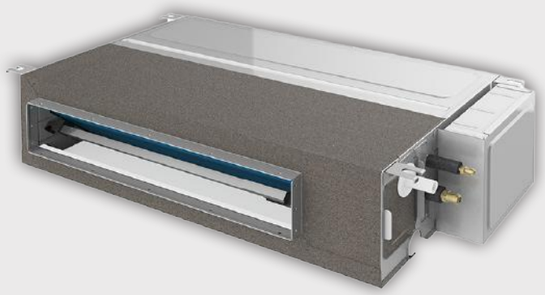

CZYNNIK R32 | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Model jednostki	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Cena [PLN netto]
SEV-07MD	2,2 (1,13 - 2,7)	2,5 (1,34 - 3,17)	**1 500,-**
SEV-09MD	2,6 (1,5 - 3,55)	2,9 (1,7 - 3,65)	**1 600,-**
SEV-12MD	3,6 (1,71 - 3,85)	4,0 (1,9 - 3,92)	**1 700,-**
SEV-18MD	5,1 (2,5 - 5,8)	5,8 (2,84 - 6,4)	**1 800,-**

DC INVERTER – Technologia inwerterowa
Czynnik chłodniczy R32
Auto Restart
SUPER EMC – Super EMC
Łopatki z aluminium hydrofilowego
Start przy niskim napięciu
Chłodzenie w niskich temp.
Grzanie w niskich temp.
Inteligentne odszranianie
Niebieskie lamele wymiennika
ESP – Wysokie ESP
Tryb TURBO

Wbudowana pompka skroplin
Tryb pracy nocnej
Szybkie chłodzenie/grzanie
Funkcja „Light Sensation"
Wytrzymały filtr powietrza
ALARM – Sygnalizacja zabrudzenia filtra
Funkcja ochrony przed pleśnią
Kompaktowa konstrukcja
Programator czasowy
Funkcja samodiagnozy
Tryb chłodzenia
Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora
Tryb osuszania
AUTO – Tryb automatyczny
Sterownik przewodowy
Sterownik centralny
Sterowanie WiFi

— standard
— opcja

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

SYSTEMY
KOMERCYJNE

WYSOKA WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180°, systemy komercyjne Sevra osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej - SEER od 6,1 i SCOP od 4,0. Urządzenia spełniają wszystkie wymagania Unii Europejskiej dotyczące energo-oszczędności.

STEROWANIE ZA POMOCĄ SINUSOIDY 180°

Sprężarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie sinusoidalne o 180°. Technika ta sprawia, że silnik sprężarki działa płynnie, a wydajność znacznie wzrasta.

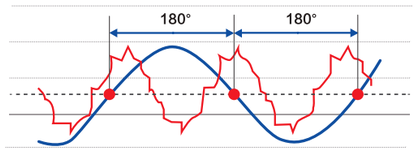

CZYNNIK CHŁODNICZY R32

Urządzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.

NIEZAWODNA PRACA JEDNOSTEK

Systemy komercyjne SEVRA charakteryzują się stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, klimatyzatory SEVRA działają niezawodnie już od temperatury zewnętrznej -15°C w trybie chłodzenia i -15°C w trybie ogrzewania, zapewniając wysoki poziom komfortu o każdej porze roku.

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE

SEV-(18/24/36/42/48/60)CAF

Sterownik bezprzewodowy
typ L w standardzie

Sterownik przewodowy
XK-04 opcjonalny

CZYNNIK R32 | ATEST PZH | 5 LAT GWARANCJI | KLASA ENERGETYCZNA* A++

Model kompletu	Model jednostki wewnętrznej i zewnętrznej	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena [PLN netto]
SEV-18CAF	SEV-18CAF SEV-18CAO	5,0 (1,53 - 5,6)	5,6 (1,4 - 6,2)	A++ / A+	6 200,-
SEV-24CAF	SEV-24CAF SEV-24CAO	7,0 (2,16 - 8,2)	8,0 (1,98 - 9,3)	A++ / A+	7 700,-
SEV-36CAF	SEV-36CAF SEV-36CAO	10,55 (2,9 - 13,0)	11,15 (2,6 - 13,5)	A++ / A+	12 000,-
SEV-42CAF	SEV-42CAF SEV-42CAO	12,1 (2,9 - 13,5)	13,5 (2,6 - 15,0)	A++ / A+	12 600,-
,-SEV-48CAF	SEV-48CAF SEV-48CAO	14,0 (4,76 - 16,5)	16,0 (4,78 - 16,15)	A++ / A+	13 500,-
SEV-60CAF	SEV-60CAF SEV-60CAO	16,0 (4,76 - 17,5)	17,0 (4,78 - 18,5)	A++ / A+	15 000,-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

*Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

CZYNNIK R32 | 5 LAT GWARANCJI | KLASA ENERGETYCZNA* A++ | ATEST PZH

Nawiew powietrza 4D

Automatyczny ruch żaluzji jednostki wewnętrznej w płaszczyźnie pionowej i poziomej zapewnia optymalną cyrkulację powietrza w pomieszczeniu i równomierny rozkład temperatury. Schłodzone powietrze rozchodzi się we wszystkich kierunkach, szybko docierając nawet do najbardziej oddalonych stref w pomieszczeniu.

Wyjątkowo płaska konstrukcja

Szerokość jednostki przypodłogowo-sufitowej wynosi jedynie 205 mm, co pozwala na znaczną oszczędność przestrzeni instalacyjnej. Dzięki tak kompaktowej konstrukcji, urządzenie sprawdzi się nawet w pomieszczeniach o niewielkiej powierzchni.

- DC INVERTER – Technologia inwerterowa
- Czynnik chłodniczy R32
- Auto Restart
- SUPER EMC – Super EMC
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Start przy niskim napięciu
- Chłodzenie w niskich temp.
- Grzanie w niskich temp.
- Inteligentne odszranianie
- Niebieskie lamele wymiennika
- Tryb ECO - oszczędzanie energii
- Tryb TURBO
- Tryb cichej pracy
- Tryb pracy nocnej
- Szybkie chłodzenie/grzanie
- Ruchome żaluzje powietrzne
- 4D – Nawiew powietrza 4D
- Poziomy ruch żaluzji
- Pionowy ruch żaluzji
- Funkcja i FEEL
- Wytrzymały filtr powietrza
- Funkcja samooczyszczania
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- 568 – Cyfrowy wyświetlacz
- Programator czasowy
- Funkcja samodiagnozy
- Kompaktowa konstrukcja
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- AUTO – Tryb automatyczny
- Sterownik przewodowy
- Sterownik centralny
- Sterowanie WiFi

— standard
— opcja

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

JEDNOSTKI KASETONOWE

SEV-(12/18/24/36/42/48/60)CAC

Sterownik bezprzewodowy
typ L w standardzie

Sterownik przewodowy
XK-04 opcjonalny

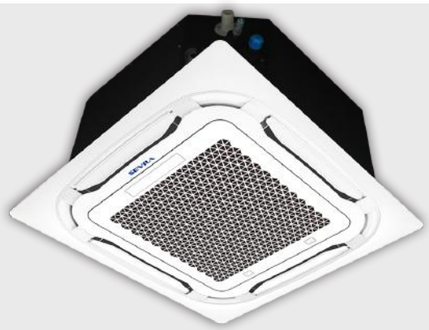

CZYNNIK R32 | ATEST PZH | 5 LAT GWARANCJI | KLASA ENERGETYCZNA* A++

Wbudowana pompka skroplin

Urządzenie zostało wyposażone w pompkę skroplin o dużej wysokości podnoszenia, która odprowadza kondensat wody na wysokość do 1200 mm powyżej poziomu tacy skroplin. Pozwala to na elastyczne podłączenie orurowania odprowadzającego skropliny w przestrzeni sufitu podwieszanego.

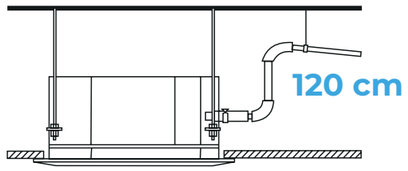

Wielokierunkowy nawiew powietrza

Dodatkowe otwory nawiewne w narożnikach panelu jednostki kasetonowej sprawiają, że powietrze nadmuchiwane jest we wszystkich kierunkach (tryb nawiewu 360°).

DC INVERTER – Technologia inwerterowa
Czynnik chłodniczy R32
Auto Restart
SUPER EMC – Super EMC
Łopatki z aluminium hydrofilowego
Start przy niskim napięciu
Chłodzenie w niskich temp.
Grzanie w niskich temp.
Inteligentne odszranianie
Niebieskie lamele wymiennika
Ognioodporna skrzynka elektryczna
Tryb TURBO
Wbudowana pompka skroplin
Tryb pracy nocnej
Szybkie chłodzenie/grzanie
Ruchome żaluzje powietrzne
Funkcja I FEEL
Zmywalny filtr powietrza
Funkcja samooczyszczania
Funkcja ochrony przed pleśnią
Cyfrowy wyświetlacz
Programator czasowy
Funkcja samodiagnozy
Tryb chłodzenia
Tryb ogrzewania
Tryb wentylatora
Tryb osuszania
AUTO – Tryb automatyczny
Wielokierunkowy nawiew 360°
Sterownik przewodowy
Sterownik centralny
Sterowanie WiFi

— standard
— opcja

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

Model kompletu	Model jednostki wewnętrznej i zewnętrznej	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena [PLN netto]
SEV-12CAC	SEV-12CAC SEV-12CAO	3,6 (1,35 - 4,4)	4,2 (1,24 - 5,3)	A++ / A+	5 400,-
SEV-18CAC	SEV-18CAC SEV-18CAO	5,0 (1,53 - 5,6)	5,6 (1,4 - 6,2)	A++ / A+	5 750,-
SEV-24CAC	SEV-24CAC SEV-24CAO	7,0 (2,16 - 8,2)	8,0 (1,98 - 9,3)	A++ / A+	7 500,-
SEV-36CAC	SEV-36CAC SEV-36CAO	10,55 (2,9 - 13,0)	11,15 (2,6 - 13,5)	A++ / A+	12 000,-
SEV-42CAC	SEV-42CAC SEV-42CAO	12,1 (2,9 - 13,5)	13,5 (2,6 - 15,0)	A++ / A+	12 500,-
SEV-48CAC	SEV-48CAC SEV-48CAO	14,0 (4,76 - 16,5)	16,0 (4,78 - 16,15)	A++ / A+	13 500,-
SEV-60CAC	SEV-60CAC SEV-60CAO	16,0 (4,76 - 17,5)	17,0 (4,78 - 18,5)	A++ / A+	14 500,-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

CZYNNIK R32 | 5 LAT GWARANCJI | KLASA ENERGETYCZNA* A++ | ATEST PZH

JEDNOSTKI KANAŁOWE

SEV-(18/24/36/42/48/60)CAD

Sterownik przewodowy
XK-05 w standardzie

Sterownik bezprzewodowy
typ L opcjonalny

Sterownik bezprzewodowy
typ K opcjonalny

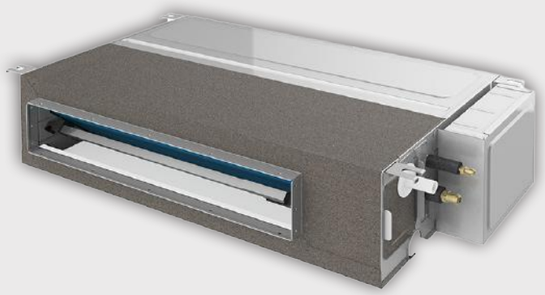

CZYNNIK R32 | ATEST PZH | 5 LAT GWARANCJI | KLASA ENERGETYCZNA* A++

Model kompletu	Model jednostki wewnętrznej i zewnętrznej	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena [PLN netto]
SEV-18CAD	SEV-18CAD SEV-18CAO	5,0 (1,53 - 5,6)	5,6 (1,4 - 6,2)	A++ / A+	6 300,-
SEV-24CAD	SEV-24CAD SEV-24CAO	7,0 (2,16 - 8,2)	8,0 (1,98 - 9,3)	A++ / A+	7 650,-
SEV-36CAD	SEV-36CAD SEV-36CAO	10,55 (2,9 - 13,0)	11,15 (2,6 - 13,5)	A++ / A+	11 500,-
SEV-42CAD	SEV-42CAD SEV-42CAO	12,1 (2,9 - 13,5)	13,5 (2,6 - 15,0)	A++ / A+	12 500,-
SEV-48CAD	SEV-48CAD SEV-48CAO	14,0 (4,76 - 16,5)	16,0 (4,78 - 16,15)	A++ / A+	13 500,-
SEV-60CAD	SEV-60CAD SEV-60CAO	16,0 (4,76 - 17,5)	17,0 (4,78 - 18,5)	A++ / A+	14 000,-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

*Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

CZYNNIK R32 | 5 LAT GWARANCJI | KLASA ENERGETYCZNA* A++ | ATEST PZH

Wbudowana pompka skroplin

Jednostka kanałowa została standardowo wyposażona w pompkę skroplin o dużej wysokości podnoszenia, która odprowadzi skropliny na wysokość do 700 mm.



70 cm

Regulowany spręż dyspozycyjny - do 160 Pa

Regulowany spręż dyspozycyjny od 0 do 160 Pa pozwala na większą elastyczność w projektowaniu instalacji - umożliwia rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych na duże odległości.

- DC INVERTER – Technologia inwerterowa
- Czynnik chłodniczy R32
- Auto Restart
- SUPER EMC – Super EMC
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Start przy niskim napięciu
- Chłodzenie w niskich temp.
- Grzanie w niskich temp.
- Inteligentne odszranianie
- Niebieskie lamele wymiennika
- ESP – Wysokie ESP
- Tryb TURBO
- Wbudowana pompka skroplin
- Tryb pracy nocnej
- Szybkie chłodzenie/grzanie
- Funkcja „Light Sensation"
- Wytrzymały filtr powietrza
- ALARM – Sygnalizacja zabrudzenia filtra
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Kompaktowa konstrukcja
- Programator czasowy
- Funkcja samodiagnozy
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- AUTO – Tryb automatyczny
- Sterownik przewodowy
- Sterownik centralny
- Sterowanie WiFi

— standard
— opcja

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

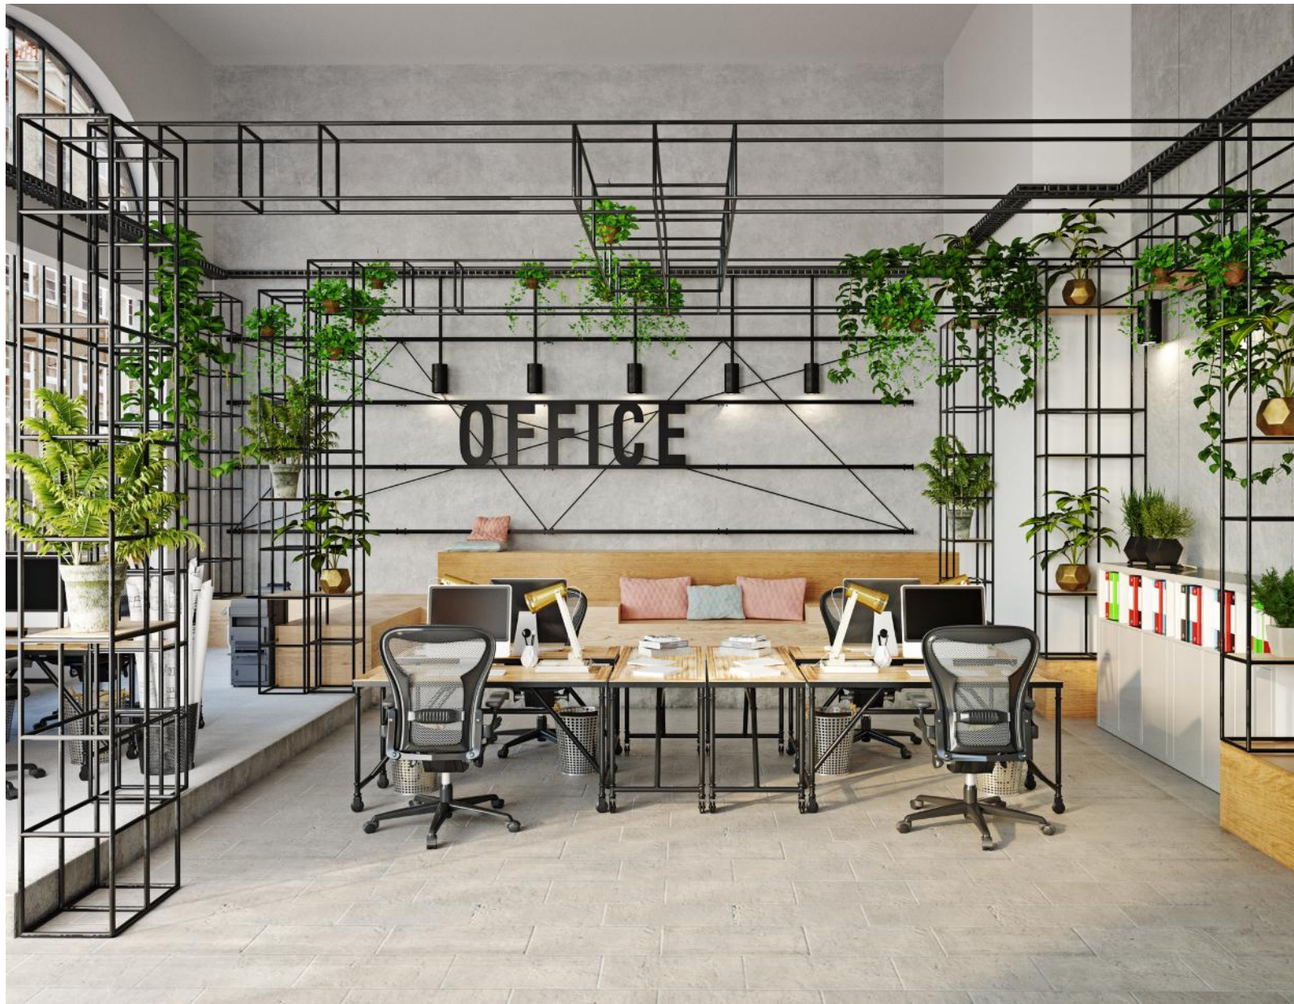

SEVRA
Innovative Climate Solutions

RAC | MULTI | LCAC
KLIMATYZACJA

www.wienkra.pl | www.sevra.pl

WIENKRA

Kraków:
ul. Kotlarska 34a, 31-539 Kraków
ul. Rzemieślnicza 20g, 30-347 Kraków
wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:
ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:
Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
wienkra-wro@wienkra.pl